

GRU FLEX G500SBR




PORTATA MASSIMA 500 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO/ RIENTRO ELETTRICI
TRAMITE RADIOCOMANDO




Modello		FLEX G500SBR
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		270° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1018
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga meccanica opzionale PZG_SE	Kg	100 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	910
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pcs	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1200


GRU FLEX G500SR DIMENSIONI PRINCIPALI

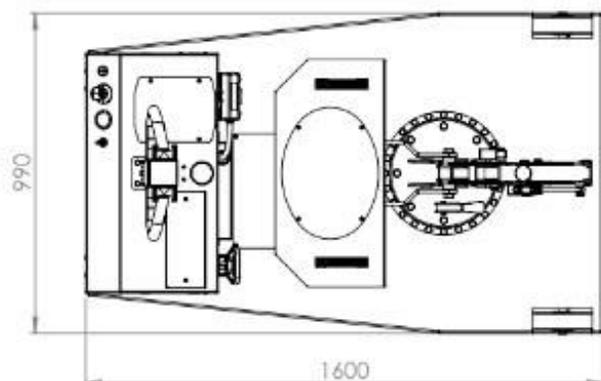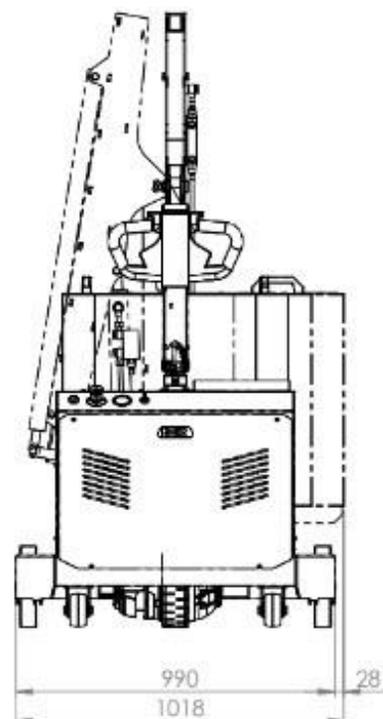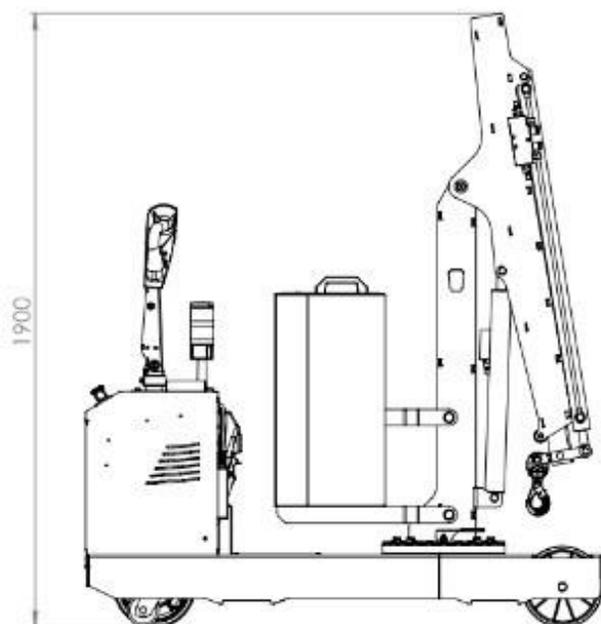

GRU FLEX G500SBR
DIMENSIONI DETTAGLIATE SFILLO ELETTRICO STANDARD

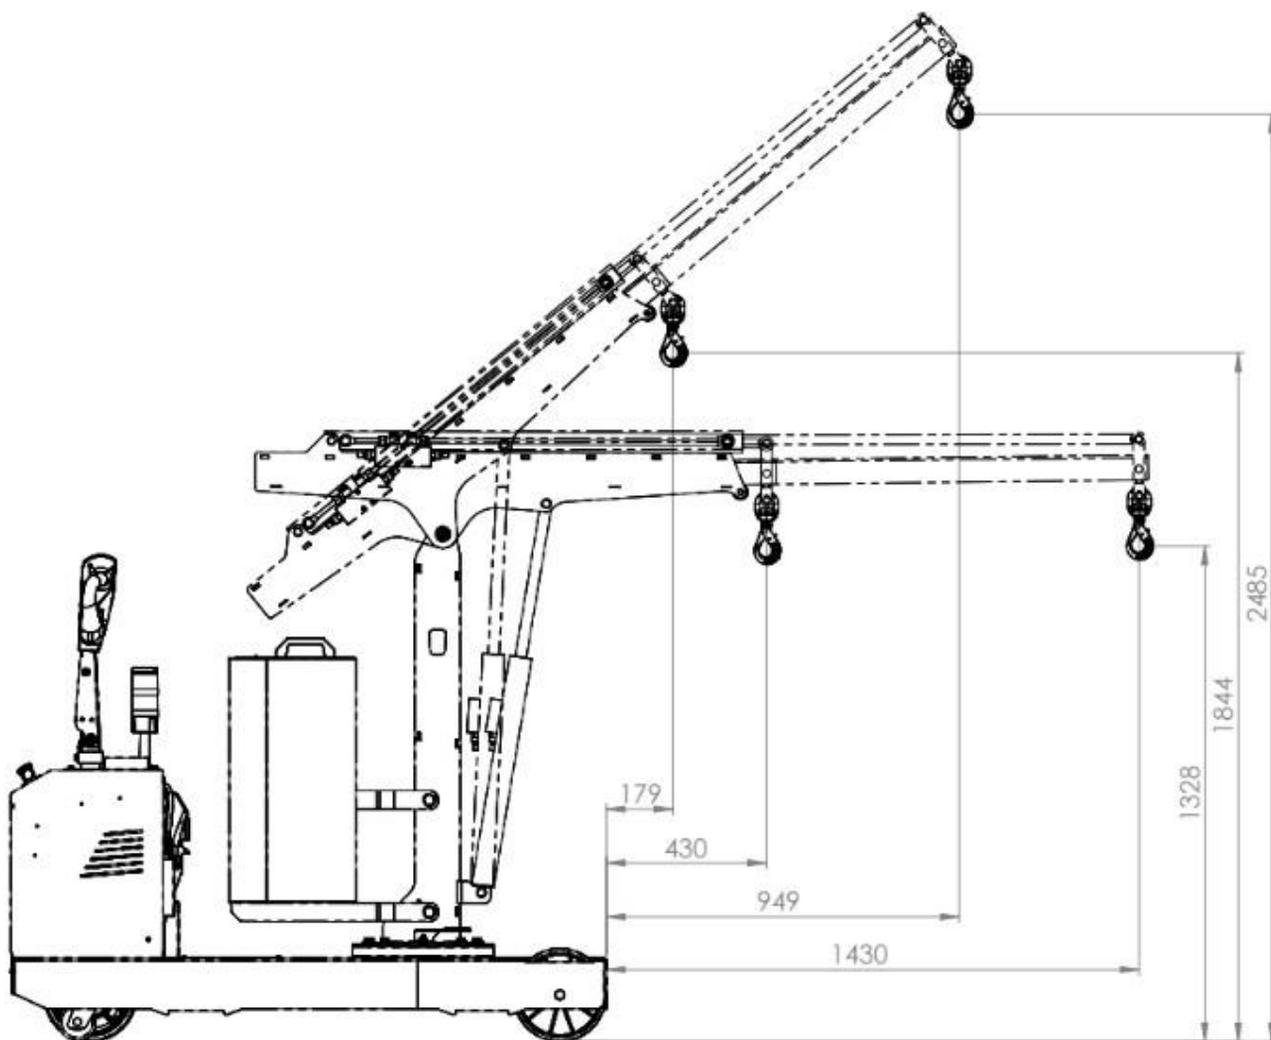


GRU FLEX G500SBR
CAPACITÀ DI ROTAZIONE

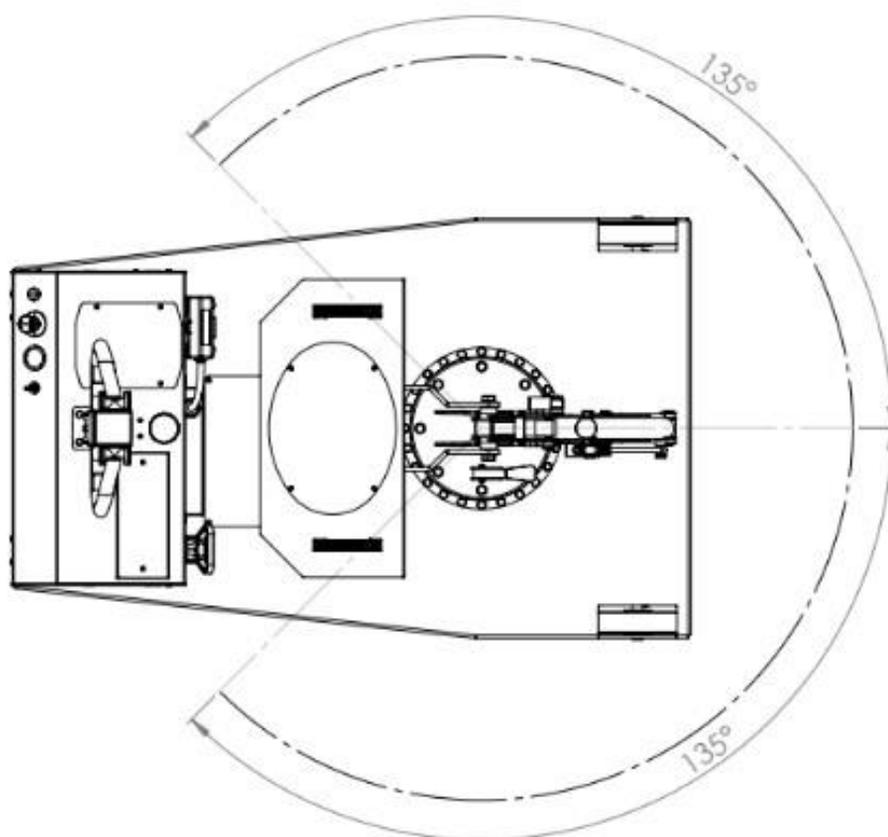

GRU FLEX G500SBR

DIAGRAMMA DI CARICO CON SFILLO ELETTRICO STANDARD

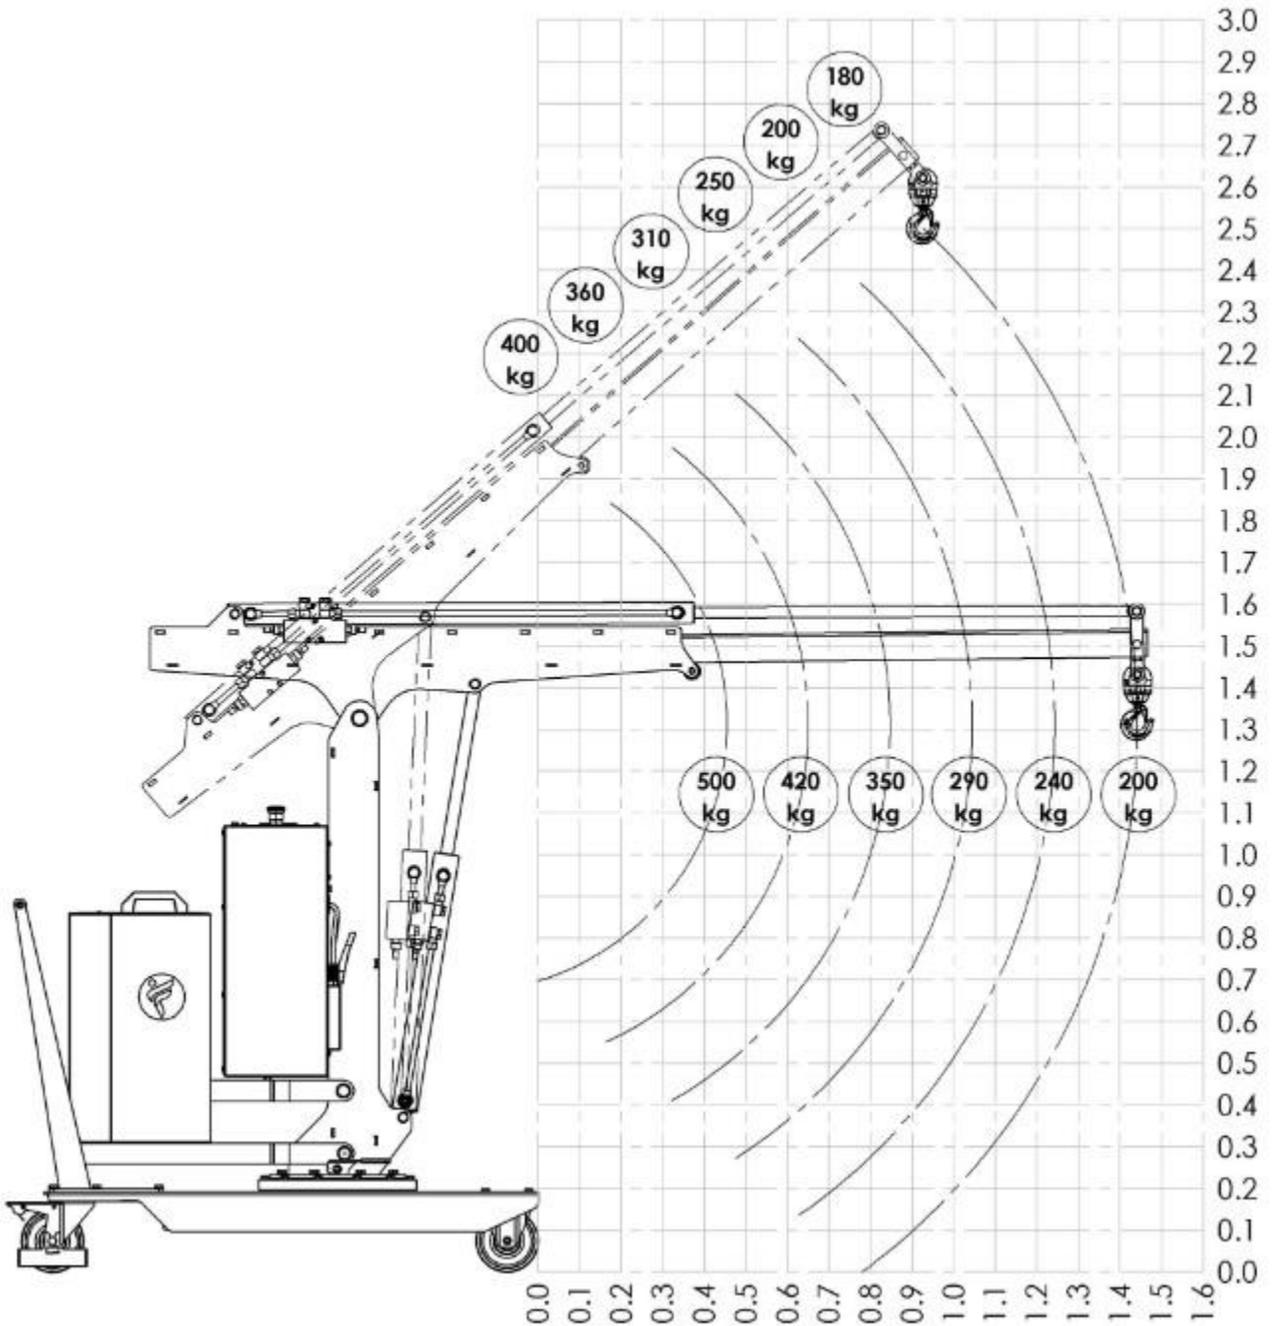

GRU FLEX G500SBR DIAGRAMMA DI CARICO CON ESTENSIONE MECCANICA OPZIONALE PZG_SE

