

GRU FLEX G750DBR




PORTATA MASSIMA 750 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO
ELETTRICI TRAMITE RADIOCOMANDO




Modello		FLEX G750DBR
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		270° manuale - ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1040
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	750 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1300
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1000


GRU FLEX G750DBR DIMENSIONI PRINCIPALI

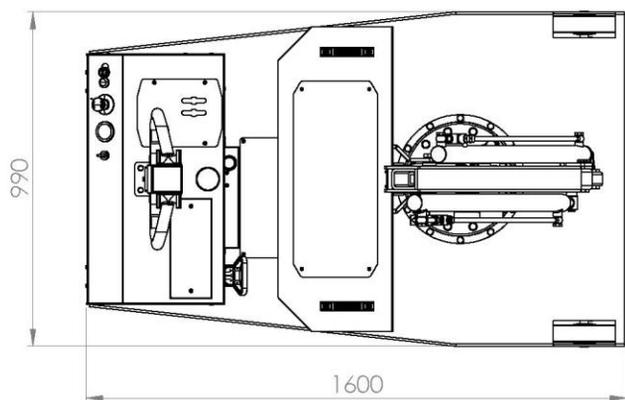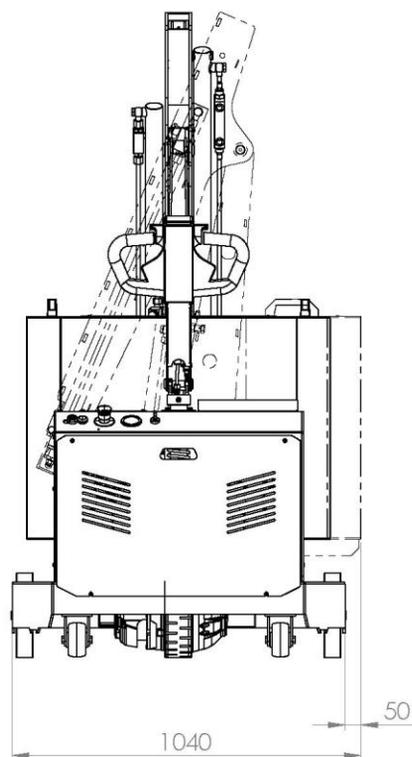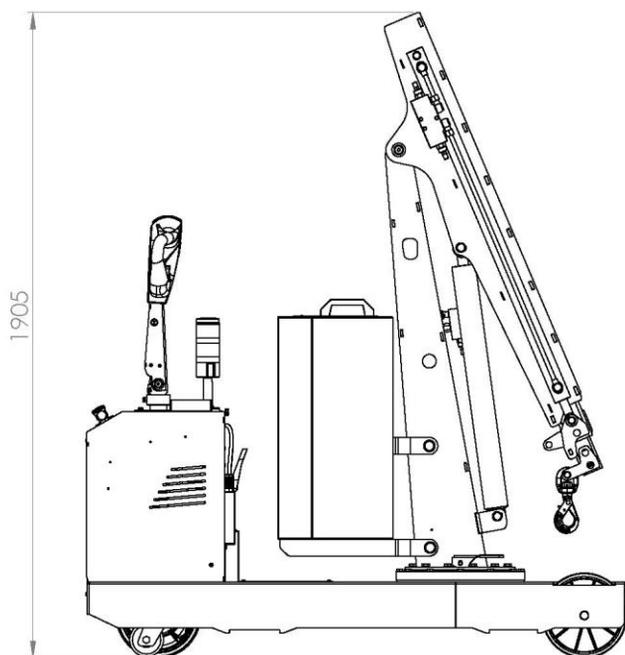

GRU FLEX G750DBR DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO ELETTRICO STANDARD

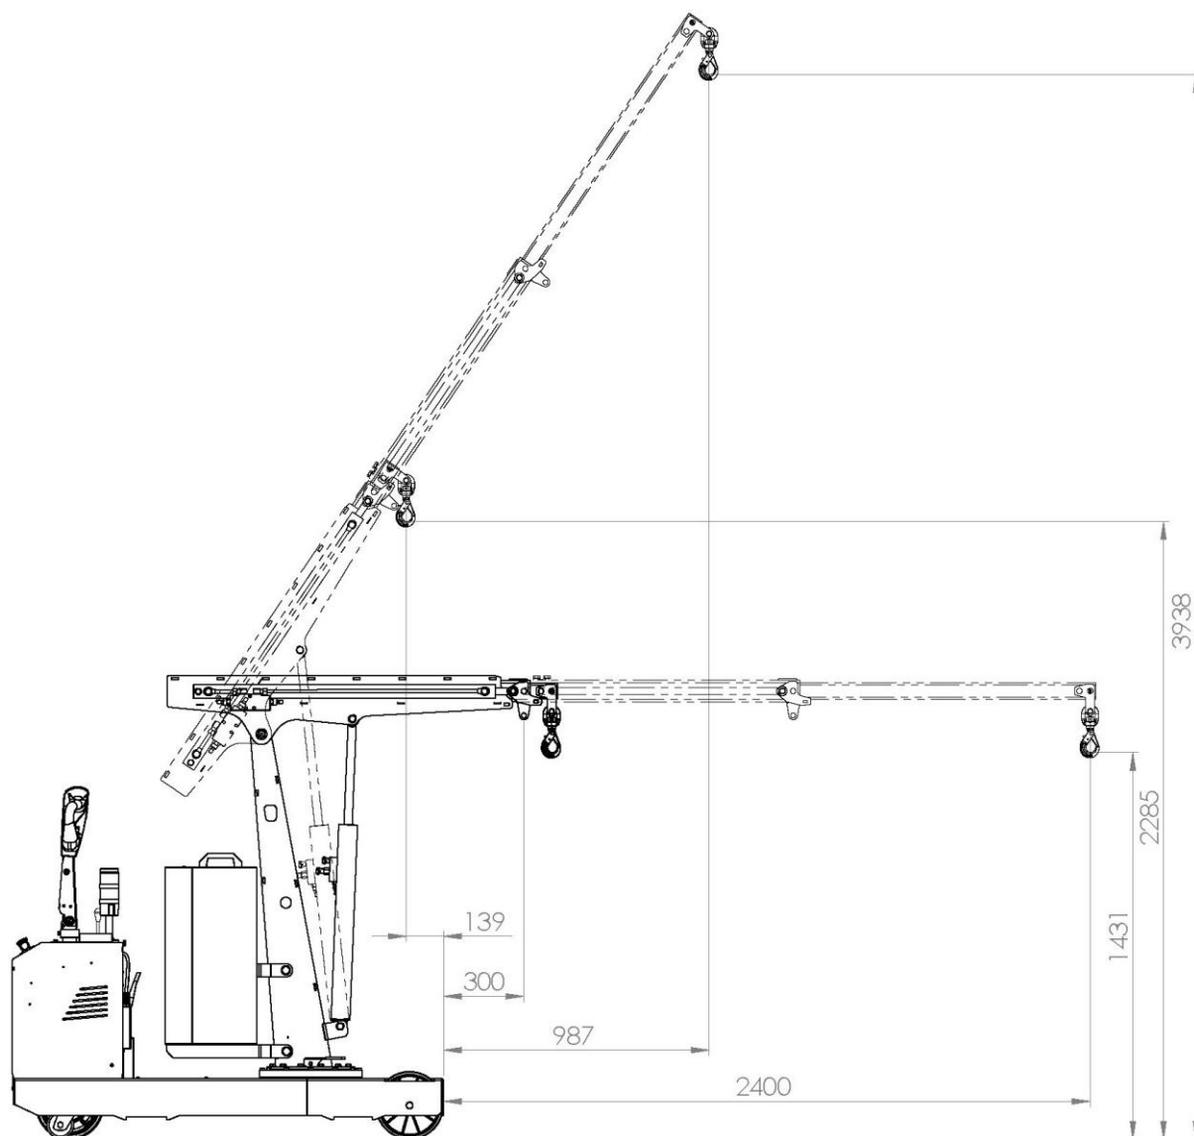

GRU FLEX G750DBR
CAPACITÀ DI ROTAZIONE

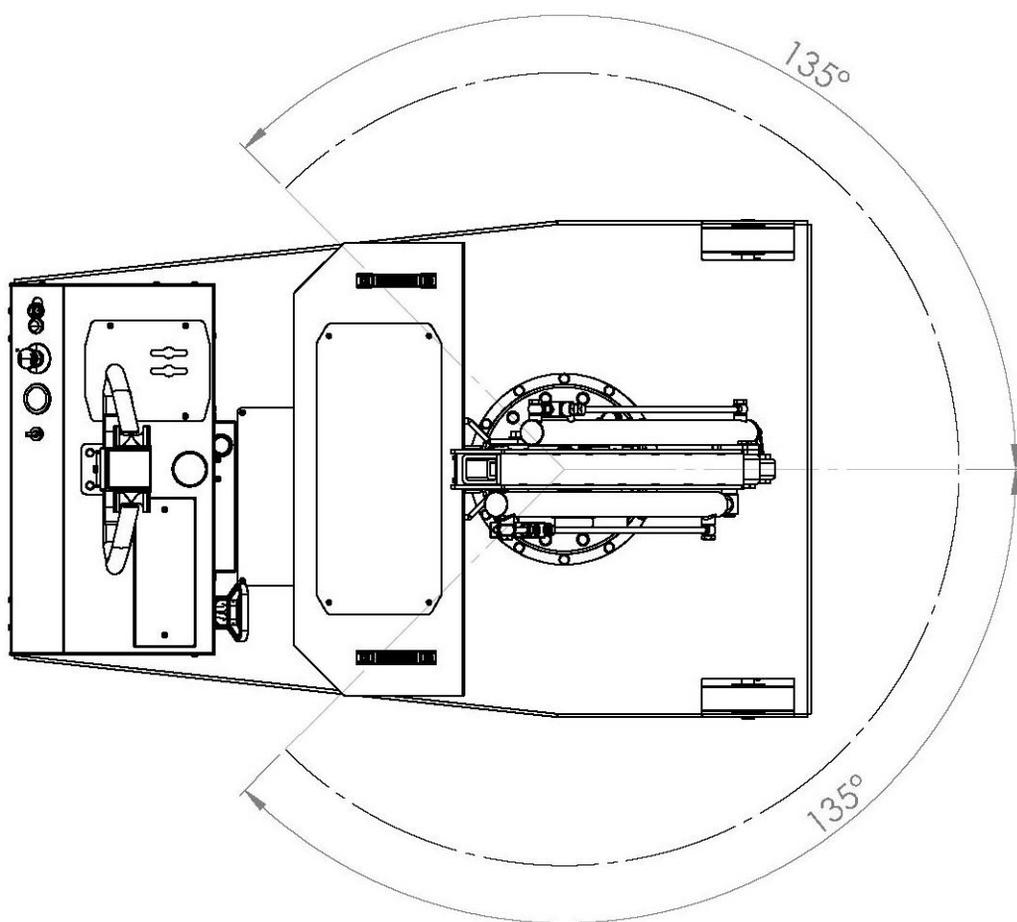

GRU FLEX G750DBR
DIAGRAMMA DI CARICO CON DOPPIO SFILLO ELETTRICO
STANDARD

